



MITTAUSPISTEET

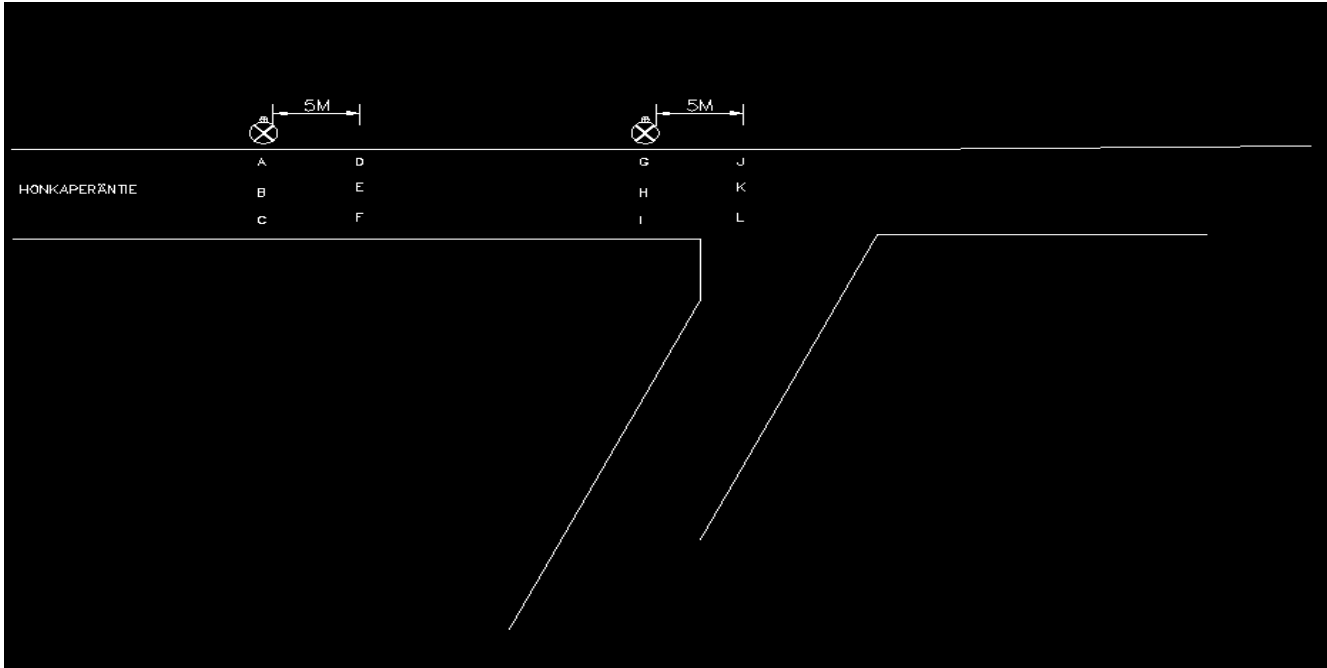

1. Mittaus 15.10.2015 klo 20.30 sää puolipilvinen (selkeä) lamppu HQL 125w
2. Mittaus 22.10.2015 klo 20.15 sää tihkusade (pilvinen) Sanpek LED Corn SE 27w * ja 36w**

	15.10.2015	22.10.2015		
	vanhat lamput HQL 125W	Led lamput 27W*	LED ERO	LED ERO
		36W**		
	LUX	LUX	LUX +	% +
A	4,01	7,73*	3,72	93
B	2,95	4,90*	1,95	66
C	1,59	3,67*	2,08	131
D	2,5	4,02*	1,52	61
E	2,27	3,24*	0,97	43
F	1,23	1,95*	0,72	59
G	5,73	9,40**	3,67	64
H	3,54	6,01**	2,47	70
I	2,42	4,92**	2,5	103
J	3,43	6,72**	3,29	96
K	2,21	5,21**	3	136
L	1,59	4,30**	2,71	170

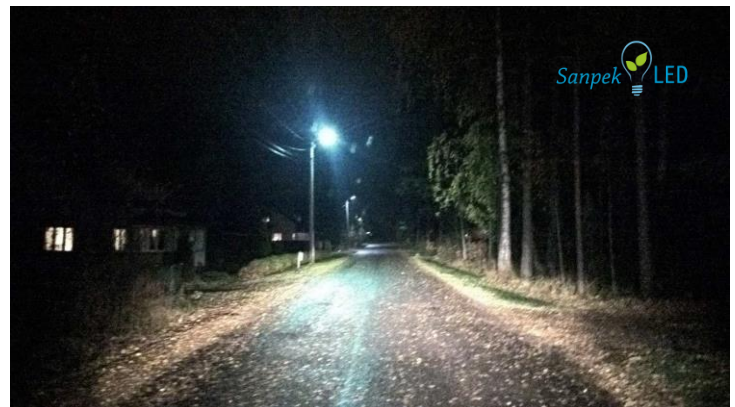

125W HQL lampun ottoteho liitännälaitteen kanssa on 139W

LED Energiansäästö

Sanpek-LED 27W 3300lm 4000-4300K

80% 112W /Käyttötunti Hämäräkytkin ohjauksessa 4000h/Vuosi 448 kWh/Vuosi /kpl

Sanpek-LED 36W 4500lm 4000-4300K

74% 103W /Käyttötunti Hämäräkytkin ohjauksessa 4000h/Vuosi 412 kWh/Vuosi/ kpl

