

Rakenne

- Runko: Pulverimaalattu teräsrunko
- Kaulus: Painevalettu maalattu alumiini
- Heijastin: Laadukas alumiiniheijastin
- Häikäisy suoja: Akryyli opaali (PMMA), Heijastimen edessä tai takana (malli HD)



Asennus

- Pinta-asennettava, kattoon
- Ripustussarja tilauksesta
- Kytkenä -o- 3x2,5 mm², tilauksesta 5x2,5 mm²
- Helppo ja nopea asennus, painonastaliitin

Ominaisuudet


- Suojausluokka IP20 tai IP44
- Liitäntälaitte integroituna valaisimeen
- Valonlähde Alder LED, värintoistoindeksi Ra > 80
- saatavana myös Ra > 90
- Ledin käyttöikä L70 = 50 000 tuntia, LED-moduuli on vaihdettavissa

Käyttökohteet


- Yleiset tilat, toimistot, käytävät
- Ulkotilat, esim. sisäänkäynti-tilat, katokset (IP44 mallit)

Lisätiedot

- Vakiovärit valkoinen, musta, harmaa
- Saatavana tilauksesta himmennettävänä, 1-10V tai DALI
- Tilauksesta ripustussarja, pituus 1m/2m
- Takuu 5 vuotta



HD-malli

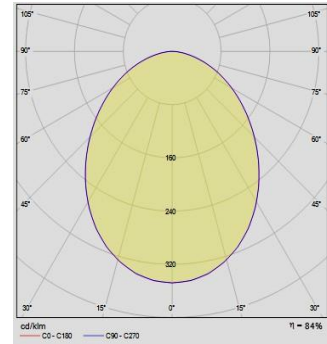

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Ripustussarja	Halkaisija	Korkeus	Valonjako 16W	Paino
S218-108W-x	8 W	850 lm	3000 K		195 mm	140 mm		1,6 kg
S218-108C-x	8 W	980 lm	4000 K		195 mm	140 mm		1,6 kg
S218-116W-x	16 W	2040 lm	3000 K		195 mm	140 mm		1,7 kg
S218-116C-x	16 W	2240 lm	4000 K		195 mm	140 mm		1,7 kg

HD mallit:

S218-108HDW-x	8 W	850 lm	3000 K		195 mm	180 mm		1,8 kg
S218-108HDC-x	8 W	980 lm	4000 K		195 mm	180 mm		1,8 kg
S218-116HDW-x	16 W	2040 lm	3000 K		195 mm	180 mm		1,9 kg
S218-116HDC-x	16 W	2240 lm	4000 K		195 mm	180 mm		1,9 kg

** IP44 lisä korkeus 15mm



x = värikoodi: (esim. S218-108W-B3)

W3: satiini valkoinen

B3: satiini musta

S3: satiini harmaa

D3: siniharmaa

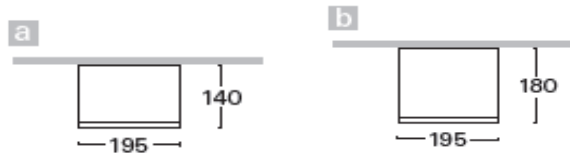

Puh. 010 3289 350

asiakaspalvelu@sanpek.fi

www.sanpek.fi



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ