

UUTUUS  
UUTUUS  
UUTUUS  
UUTUUS

UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäräkytkin, 0-10V himmennys


## Korkealaatuiset LED SPE-S 360° Suljetut CORN-valonlähteet

**UUTUUS**  
...pienet mitat  
suuri valoteho

Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Ulkovalaistus, Varastot, Lastauslaiturit  
Tankkauskatokset  
Kannat E27 ja E40  
Tehot 36W ... 120W  
Valovirta 5400lm ... 18000lm  
Väriämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta



KORVAA 125W - 400W Purkauslamput

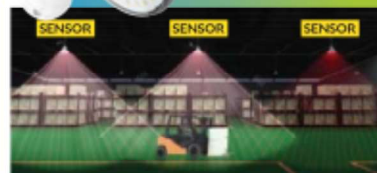

### Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz.  
S-Mallit: On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus, 0-10V Himmennys, LUX hämäräkytkin. Kiinnität vain pika asennettavan anturin tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

LED SPE-S  
360°  
CORN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

Tuotenumero	snro	Malli	Kanta	Teho W	LM	Väriämpö	Kansi	Mitat
6430071821787	4706327	LED-CORN-SPE27-36W-S	E27	36W	5400lm	4000K	Clear	85*191mm
6430071821794	4706328	LED-CORN-SPE40-36W-S	E40	36W	5400lm	4000K	Clear	85*207mm
6430071821800	4706329	LED-CORN-SPE27-45W-S	E27	45W	6750lm	4000K	Clear	85*222mm
6430071821817	4706330	LED-CORN-SPE40-45W-S	E40	45W	6750lm	4000K	Clear	85*238mm
6430071821824	4706331	LED-CORN-SPE27-54W-S	E27	54W	8100lm	4000K	Clear	85*222mm
6430071821831	4706332	LED-CORN-SPE40-54W-S	E40	54W	8100lm	4000K	Clear	85*238mm
6430071821848	4706333	LED-CORN-SPE40-63W-S	E40	63W	9500lm	4000K	Clear	85*258mm
6430071821855	4706334	LED-CORN-SPE40-80W-S	E40	80W	12000lm	4000K	Clear	130*250mm
6430071821862	4706335	LED-CORN-SPE40-100W-S	E40	100W	15000lm	4000K	Clear	130*265mm
6430071821879	4706336	LED-CORN-SPE40-120W-S	E40	120W	18000lm	4000K	Clear	130*285mm

### Anturit:




Tuotenumero	snro	Malli	Tekniset tiedot	Mitat
6430071821886	4706322	L07-Kaapeli	Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin)	pituus 1,2m
6430071821893	4706323	L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*30mm
6430071821909	4706324	L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna)	Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min	43*40mm
6430071821916	4706325	L10 Hämäräkytkin Sensor	∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h	43*30mm
6430071822456	4706349	L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille		34*30*10mm



Sanpek LED®

**IP64**

CE



ENERG+  
SANPEK OY

