



Rakenne

- Runko: Pulverimaalattu sinkitty metallirunko
- Häikäisysoja: Matta alumiiniritalä, johon integroitu opaali häikäisysoja - häikäisysojayhdistelmä tuottaa miellyttävän ja tehokkaan valon

Asennus


- Kattopintaan, ripustuskiskoon tai vaijeriripustukseen
- Vaijeriripustussarja erikseen tilauksesta (RS1-1)
- Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm², tilauksesta 5 x 2,5 mm²



RS1-1 asennussarja


Asennussarja sisältää:

- 2 kpl haaroitusvaijereita, pit. 300 mm
- 2 kpl kattokiinnikeitä
- 2 kpl säädettäviä vaijerinpitimiä
- 2 kpl teräsvaijereita, pit. 2000 mm

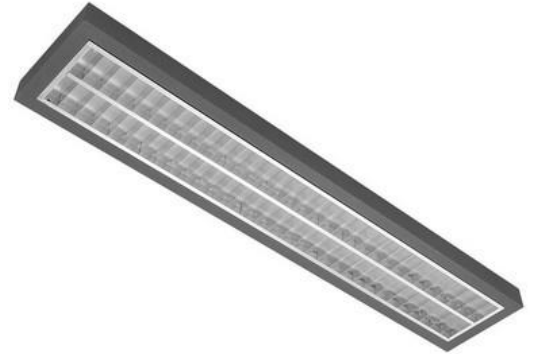


Käyttökohteet

- Toimistot
- Koukous- ja liiketilat
- Myymälät
- Julkiset tilat
- Koulut ja opetustilat

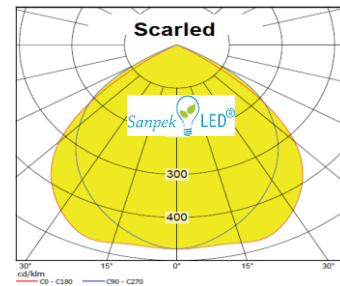


Valonjako



Lisätiedot

- Väri harmaa (RAL 9006)
- Elektroninen liitäntälaitte EVG vakiona
- Tilauksesta Dali tai 1-10V himmennys
- Osram LED, käyttöikä $L_{70} = 50000h$
- Värilämpötila valittavissa 3000K tai 4000K
- LED-moduuli on vaihdettavissa
- Takuu 5 vuotta

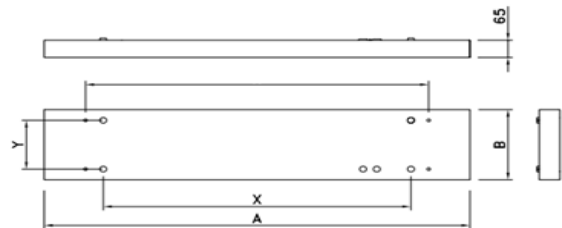

Tekniset tiedot

| Tyyppi | Teho | Väri-lt | Valovirta | Mitat AxBxC | Ripustusväli | Kiinn. väli Y |
|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| SRM 1050- | 36 W | 4000 K | 3200 lm | 1245x245x65 | 900 mm | 170 mm |
| SRM 1050- | 36 W | 3000 K | 3050 lm | 1245x245x65 | 900 mm | 170 mm |
| SRM 1400- | 42 W | 4000 K | 3600 lm | 1245x245x65 | 900 mm | 170 mm |
| SRM 1400- | 42 W | 3000 K | 3400 lm | 1245x245x65 | 900 mm | 170 mm |
| SRL 1400- | 40 W | 4000 K | 3800 lm | 1545x245x65 | 1200 mm | 170 mm |
| SRL 1400- | 40 W | 3000 K | 3600 lm | 1545x245x65 | 1200 mm | 170 mm |
| SRL 2100- | 65 W | 4000 K | 5500 lm | 1545x245x65 | 1200 mm | 170 mm |
| SRL 2100- | 65 W | 3000 K | 5200 lm | 1545x245x65 | 1200 mm | 170 mm |