



T8 LED-312 Työpistevalaisimet IP44

Vaihdettavalle T8 LED Putkelle


Tuotenumero	Malli	Sanpek-LED T8 Putki	Mitat	Lisätieto
6430071822395	LED-T8-312-450	9W 1350lm RA>80	485*80*75mm	
6430071822401	LED-T8-312-450-PR	9W 1350lm RA>80	610*80*75mm	2xPistorasia, kytkin
6430071822418	LED-T8-312-600	10W 1500lm RA>80	635*80*75mm	
6430071822425	LED-T8-312-600-PR	10W 1500lm RA>80	760*80*75mm	2xPistorasia, kytkin
6430071824498	LED-T8-312-900	15W 2250lm RA>80	935*80*75mm	
6430071824504	LED-T8-312-900-PR	15W 2250lm RA>80	1017*80*75mm	2xPistorasia, kytkin
6430071822432	LED-T8-312-1200	18W 2700lm RA>80	1245*80*75mm	
6430071822449	LED-T8-312-1200-PR	18W 2700lm RA>80	1370*80*75mm	2xPistorasia, kytkin
6430071824511	LED-T8-312-1500	25W 3750lm RA>80	1545*80*75mm	
6430071824528	LED-T8-312-1500-PR	25W 3750lm RA>80	1670*80*75mm	2xPistorasia, kytkin

Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy

Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi

Häikäisysoja: sileä opaali akryyli


- Pistorasiamallit kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla
- pistorasioissa jatkuva virta
- pistokkeenreiät vaakatasossa
- 3*2,5mm -o- painonastaliitin

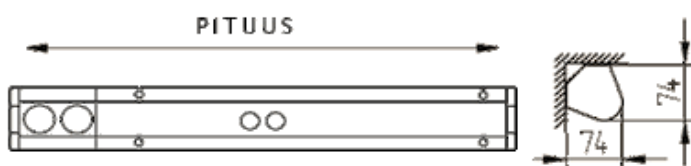

Puh. 010 3289 350

asiakaspalvelu@sanpek.fi

www.sanpek.fi



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

