

LED Pro IP66 Teollisuusvalaisinrunko LED-strip moduleilla 2800lm – 16400lm

80000h (LM70)






Rakenne

Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä
Kupu semi-opaali PC-kupu, iskunkestävyys 5J/IK10
- poistaa täysin kiusaushäikäisyn
Kupu riippuu kannattimissa asennuksen ajan

Asennus

Kattoon, ripustuskiskoon, seinäpintaan
5 x 2,5mm² painonastaliittimet
Läpijohdotus

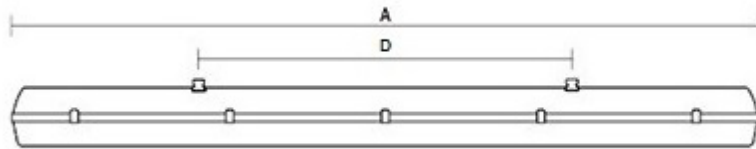

Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Väriämpötila	Valonlähde	Mitat
Prima LED Pro 020	20W	2xLED-S	2800lm	4000K	Osram stripe	662/ 145/100/350
Prima LED Pro 032	30W	2xLED-S	4600lm	4000K	Osram stripe	662/ 145/100/350
Prima LED Pro 035	35W	2xLED-S	5200lm	4000K	Osram stripe	1272/145/100/700
Prima LED Pro 070	70W	2xLED-S	9200lm	4000K	Osram stripe	1272/145/100/700
Prima LED Pro 024	24W	1xLED-S	3500lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 030	30W	2xLED-S	4500lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 040	40W	1xLED-S	5750lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 045	45W	1xLED-S	6800lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 050	50W	2xLED-S	7000lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 065	65W	1xLED-S	8200lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 080	80W	2xLED-S	11500lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 090	90W	2xLED-S	13100lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 125	125W	2xLED-S	16400lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940

Polykarbonaattirunkoinen, vesi- ja pölytiivis iskunkestävä energiatehokas LED teollisuusvalaisin.
Saatavana myös DALI liitäntälaitteella.