





## KORKEALAATUISET TEHOKKAAT LED-GLM PANEELI VALAISIMET

T- LISTA, PINTA TAI VAIJERIRIPUSTUS ASENNUS

VAHVA ALUMIINIRUNKO – ERINOMAINEN JÄÄHDYTYS - PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Tuotenumero	Malli	Teho W	LM	Väriämpö	Mitat
6430048649680	LED-GLM-300	20W	1900lm	3000K	295*295mm
6430048649307	LED-GLM-300	20W	1900lm	4000K	295*295mm
6430048649314	Pintasennuskehys				300*300*50mm
6430048649321	LED-GLM-300600	24W	2880lm	3000K	295*595mm
6430048649338	LED-GLM-300600	24W	2880lm	4000K	295*595mm
6430048649345	Pintasennuskehys				300*600*50mm
6430048649703	LED-GLM-3001200	38W	4600lm	3000K	295*1195mm
6430048644029	LED-GLM-3001200	38W	4600lm	4000K	295*1195mm
6430048644043	Pintasennuskehys				300*1200*50mm
6430048647594	LED-GLM-600	38W	4900lm	3000K	595*595mm
6430048648683	Pintasennuskehys				600*600*50mm

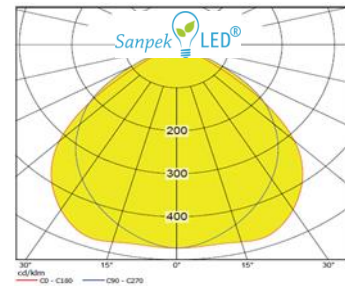

LED: SMD Samsung 5630 S5  
Jännite: 230VAC/50Hz ( Paneeli 26-40VDC )  
Himmennys: Triac, 0-10V tai DALI  
Avauskulma: 100°  
Käyttöikä: 50000H ( LM70 )  
CRI: RA>80




Saatavana myös vaijeriripustussarja



Y-Tunnus: 2460690-4  
Puh. 010 3289 350

[www.sanpek.fi](http://www.sanpek.fi)  
[asiakaspalvelu@sanpek.fi](mailto:asiakaspalvelu@sanpek.fi)

### Kehys asennus

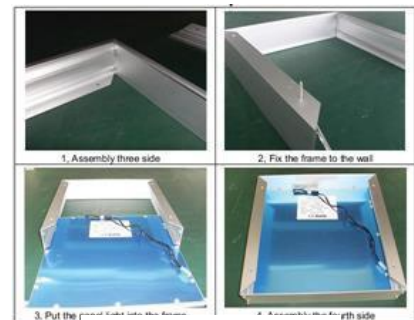

**LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ**